


TREK




Procaliber aluminium 2024

MANUEL D'ENTRETIEN


Sommaire



[Essieu arrière avec
patte de dérailleur
universelle](#)




[Acheminement des
câbles de frein et de
dérailleur](#)



[Acheminement de la
tige de selle
télescopique](#)



[Protections du
cadre](#)



[Spécifications](#)

Sécurité



AVERTISSEMENT

Serrage adapté de la visserie

Toujours serrer la visserie au couple spécifié. Un serrage excessif peut déformer ou casser la visserie ou les composants. Un serrage insuffisant peut entraîner le desserrage de la visserie ou des composants. Les deux situations risquent d'endommager le vélo et de blesser le cycliste.



AVERTISSEMENT

Réapplication de frein filet

Tous les composants de visserie réutilisés et enduits de frein filet doivent être nettoyés à l'alcool isopropylique. Appliquer ensuite du frein filet neuf avant de les réinstaller. Sans frein filet, les vis et boulons peuvent se desserrer, ce qui risque d'endommager le vélo et de blesser le cycliste.

Légende



Appliquer de la graisse



Ne pas appliquer de graisse



Appliquer du frein de filet

Nm

Couple



Serre-câble


Champ d'application

Le présent manuel contient des schémas de pièces, des spécifications (telles que des valeurs de couple et des informations sur les graisses), des instructions et des conseils pratiques. Ce manuel ne contient pas les instructions pour tous les composants (par exemple, pour les étriers de frein). Consultez la documentation du fabricant d'origine pour obtenir plus d'informations.

Ressources complémentaires

- Manuel du cycliste : trekbikes.com/manuals
- Chaîne Youtube de Trek : youtube.com/trekbikes

Essieu arrière avec patte de dérailleur universelle

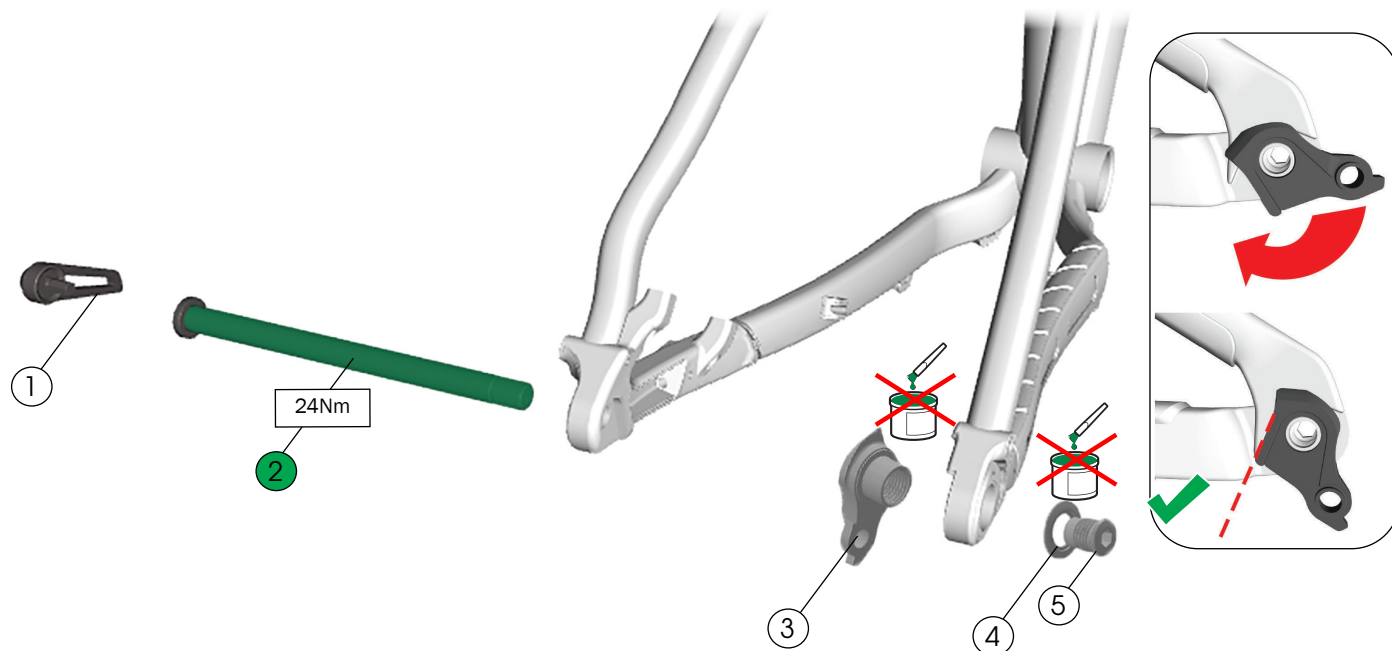

① Levier Switch — [W573860](#)

② Axe traversant, 12 x 174mm — [W583469](#)


③ Patte de dérailleur
AVIS : Ne pas appliquer de graisse.

④ Rondelle, 25mm
AVIS : La rondelle est spécifique au cadre. Installer uniquement une rondelle de la taille spécifiée.

⑤ Boulon M12
AVIS : Ne pas appliquer de graisse. Ne pas serrer de façon excessive. Un serrage excessif peut endommager la patte du dérailleur.

[W5271425](#)

Acheminement des câbles de frein et de dérailleur

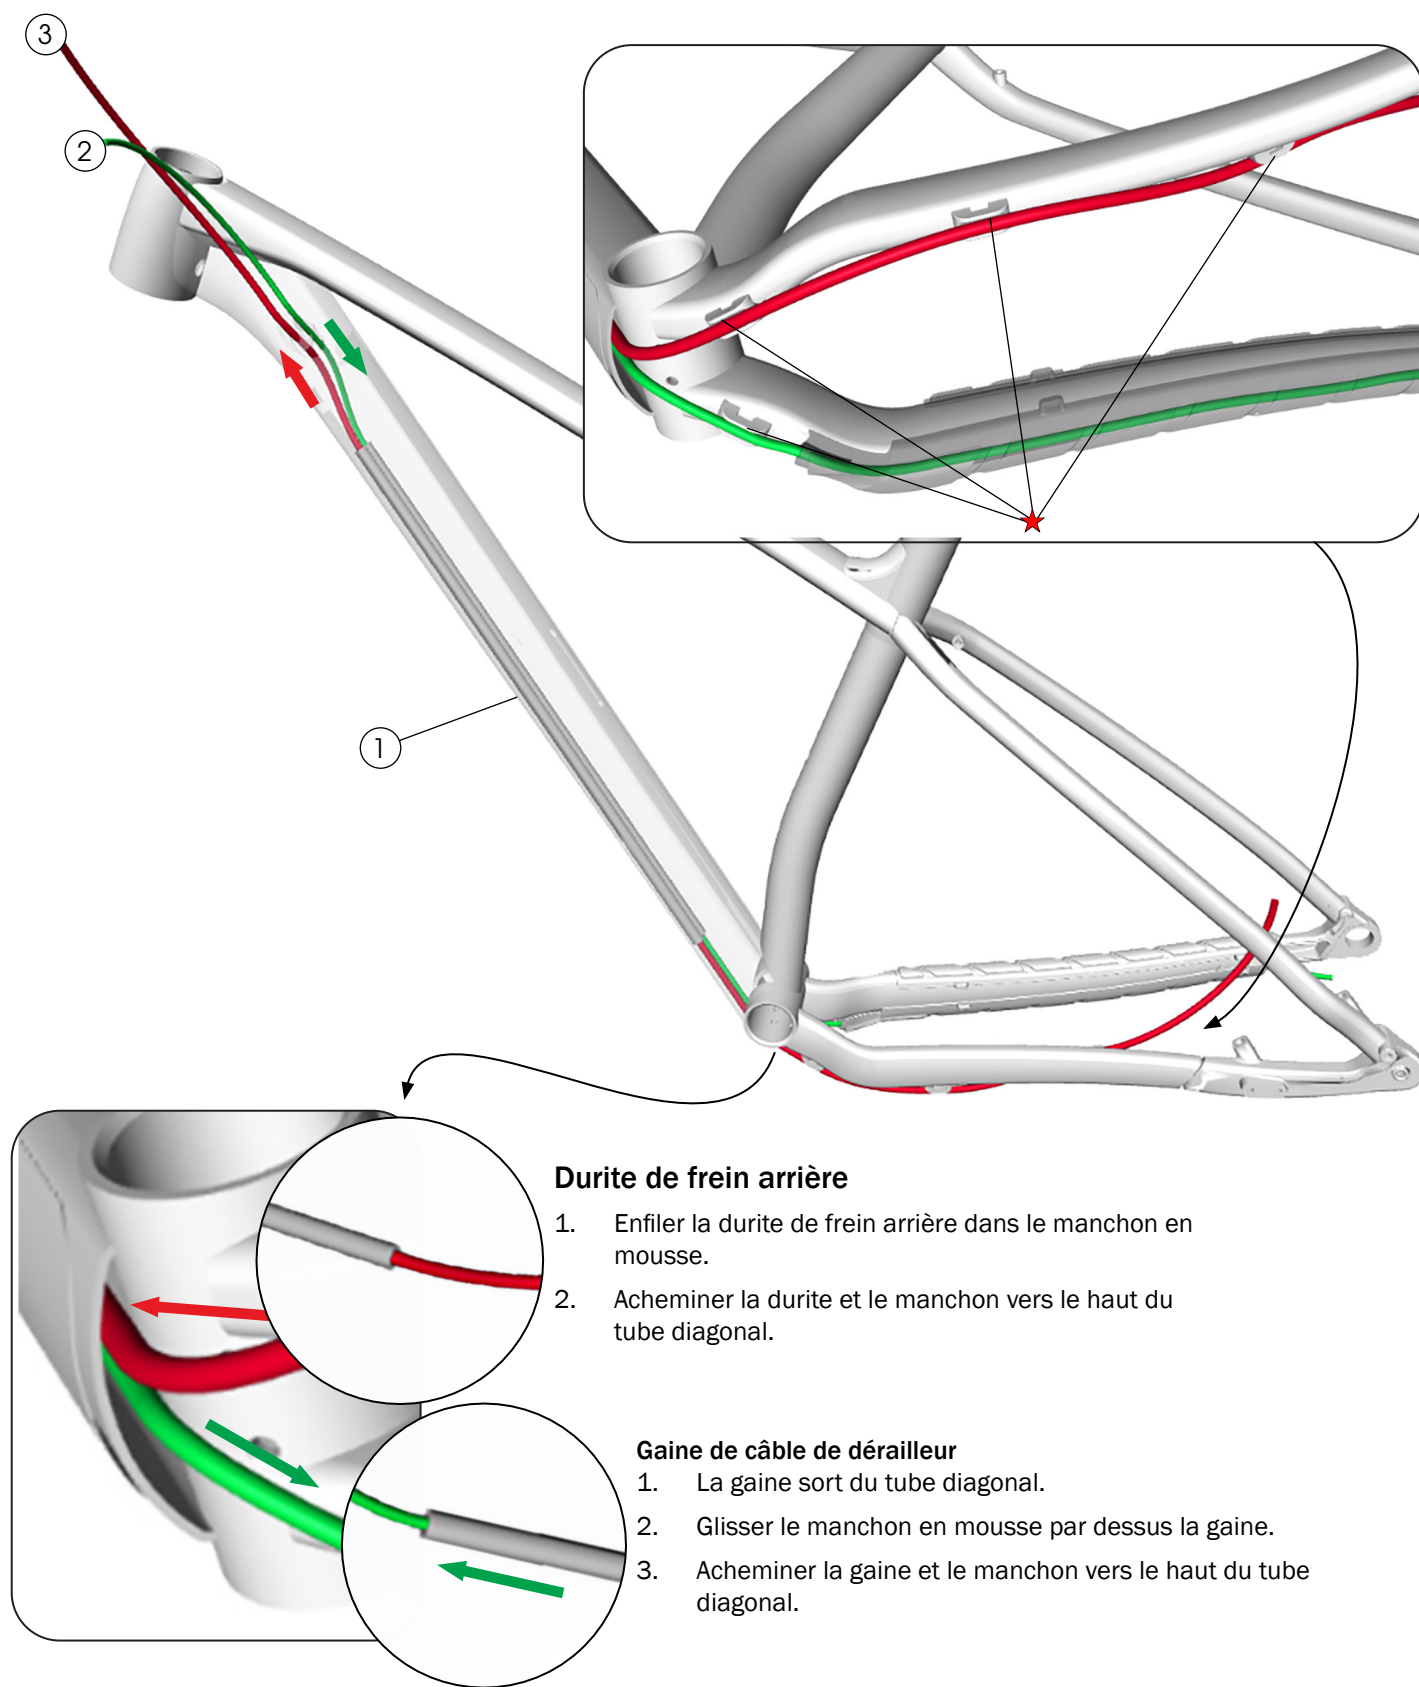

① Manchons en mousse – [W528082](#)


② Durite de frein arrière

③ Gaine de câble de dérailleur

★ Serre-câbles


Acheminement de la tige de selle télescopique

Le pédalier doit être retiré pour acheminer la gaine de la tige de selle.

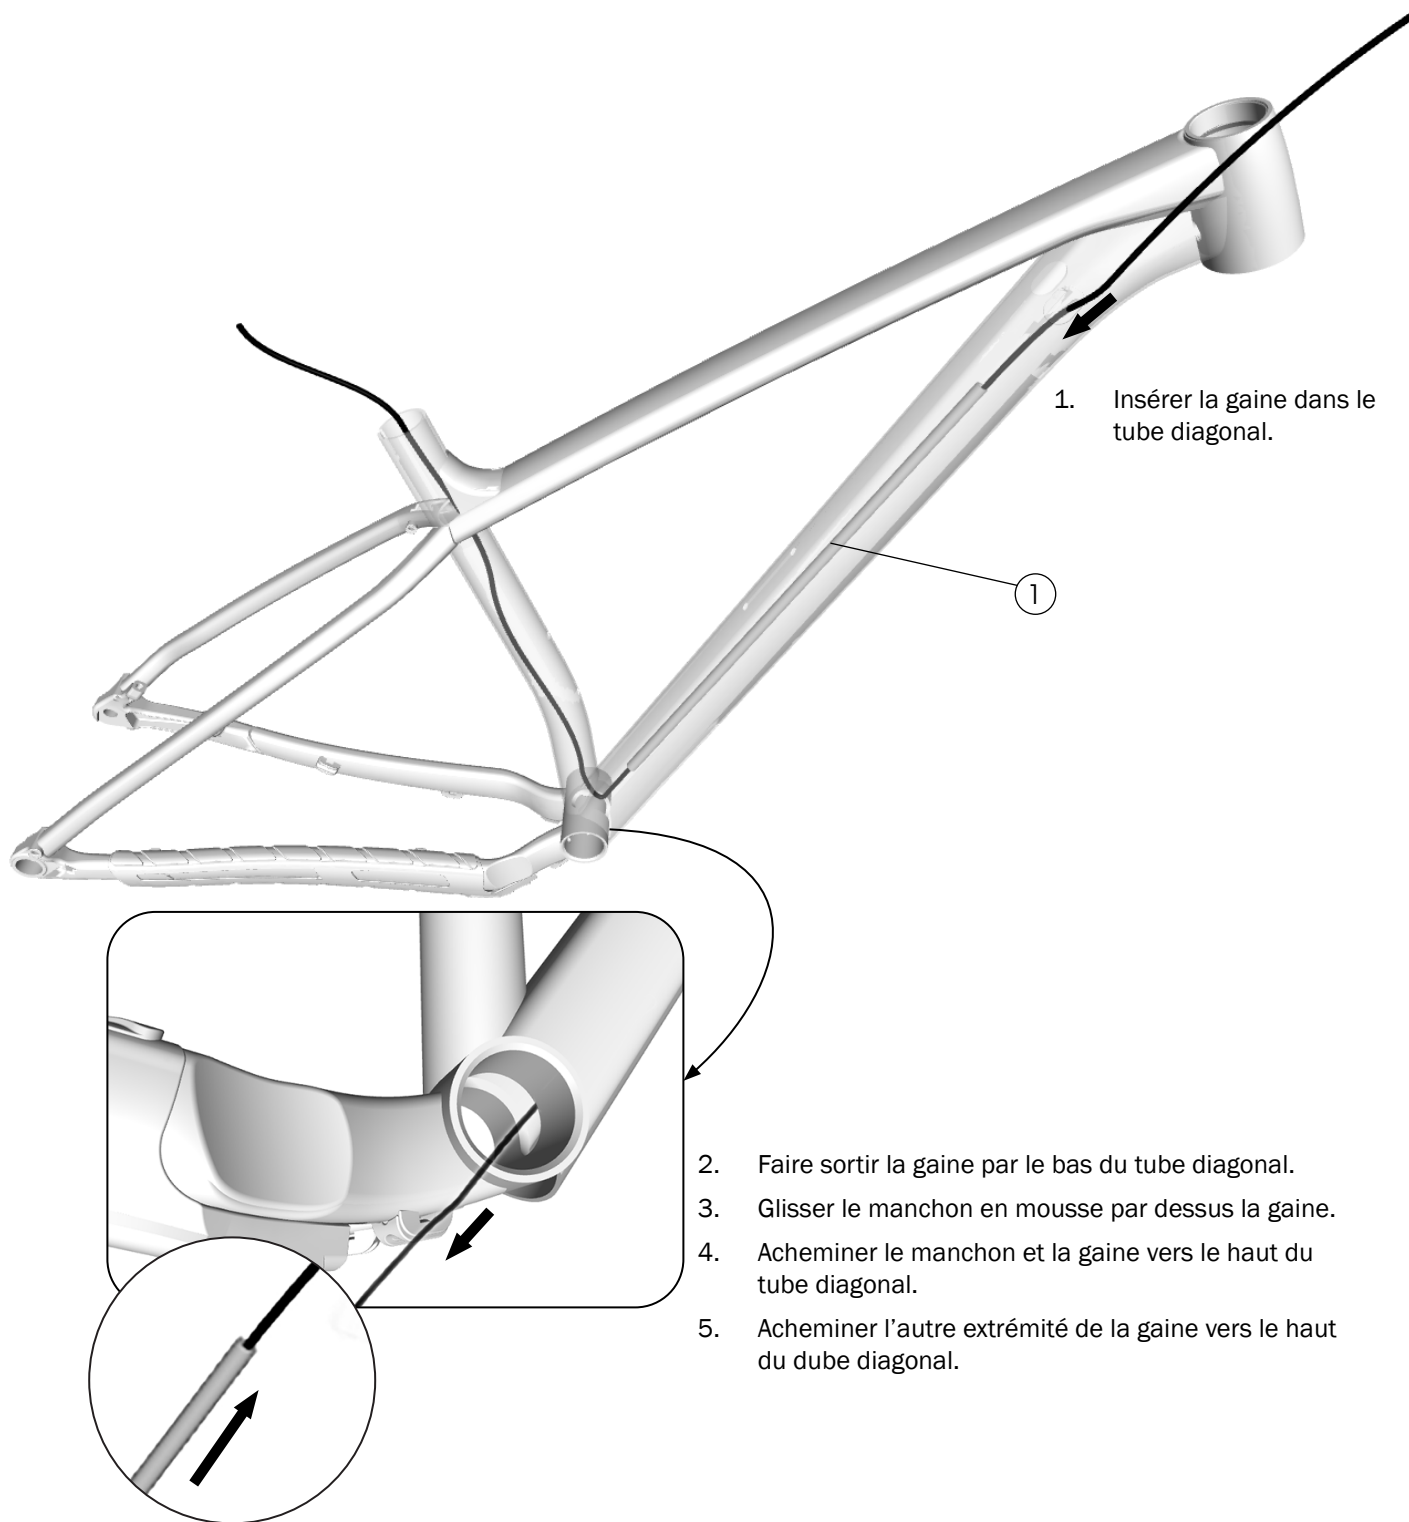

① Manchon en mousse — [W528082](#)

Protections du cadre

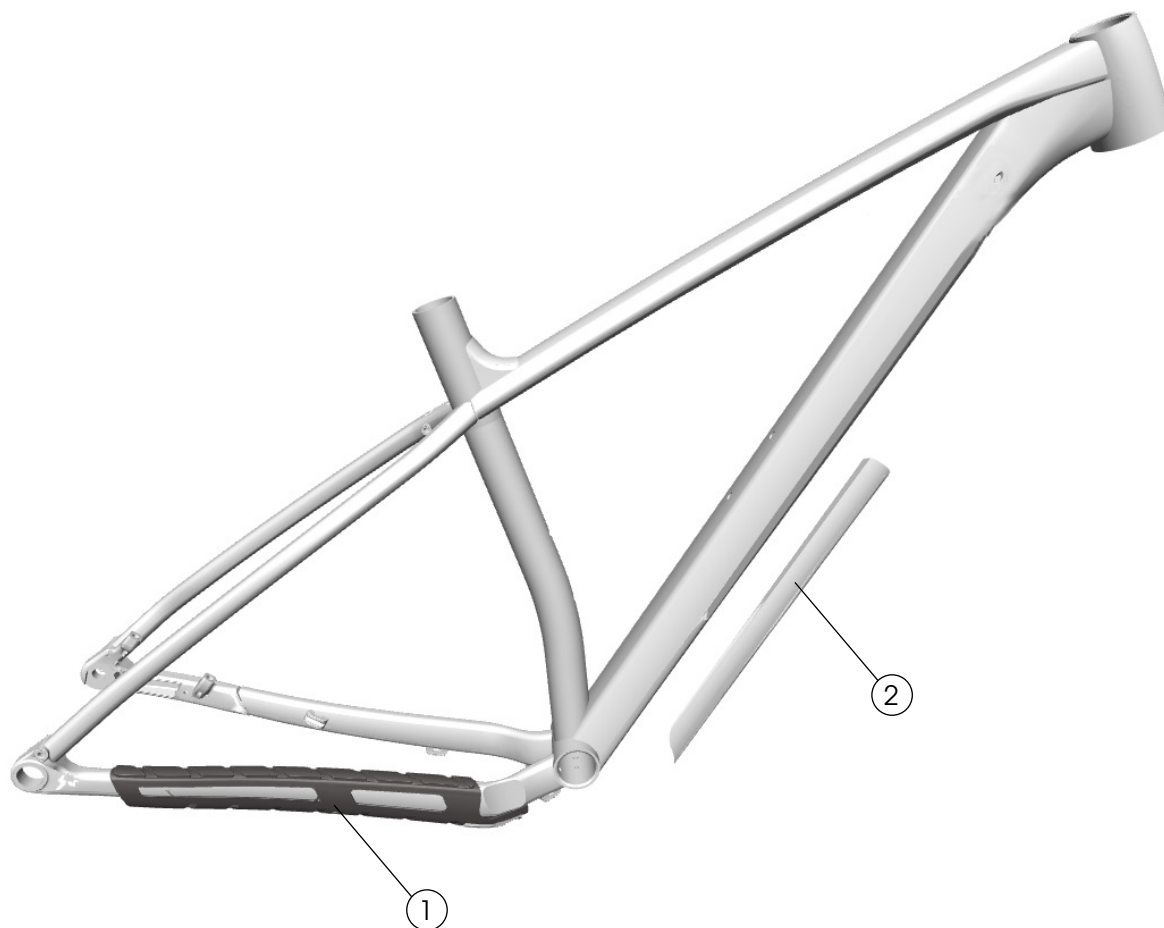

① Protège-base – [W5293689](#)

② Protège-tube diagonal :
Cadres S/M/L – [W5308424](#)
Cadres L/XL – [W5283185](#)

Utiliser de l'alcool isopropylique pour nettoyer la surface du cadre où sera posée la protection. Attendre que l'alcool ait séché avant d'appliquer la protection adhésive.

REMARQUE : Ne pas nettoyer la totalité du cadre à l'alcool isopropylique. L'alcool isopropylique peut endommager la peinture.

Spécifications

Ligne de chaîne/plateau

Ligne de chaîne	Plateau maximum
52mm	30dts
55mm	34dts

Fixation du frein arrière

Minimum : 160mm

Maximum : 180mm avec adaptateur

Entraxe arrière

148mm

Taille de pneu maximale


29po x 2,4po

Avis : Les dimensions effectives des pneus peuvent varier. Vérifiez toujours que le dégagement entre le pneu et le cadre est suffisant. Un pneu de dimension inadaptée peut endommager le cadre du vélo. Trek recommande un dégagement de 6 mm au-dessus et sur les deux côtés du pneu.

Pédalier

BSA 73

Fourche

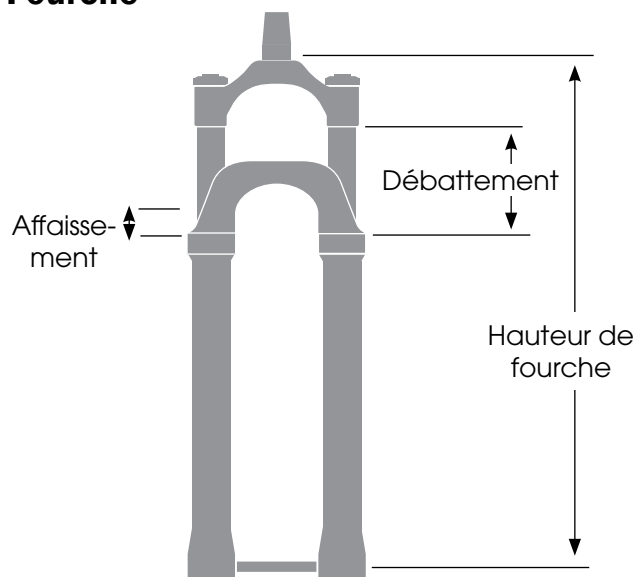


Taille de cadre	Distance axe-coupelle de fourche (mm)		Débattement
S, M, ML, L, XL	Recommandé	520	120
	Maximum	540	130

Tige de selle



AVERTISSEMENT

Respectez toujours les recommandations d'insertion minimale du fabricant de la tige de selle. Le non-respect des consignes peut endommager la tige de selle et risque de blesser le cycliste.

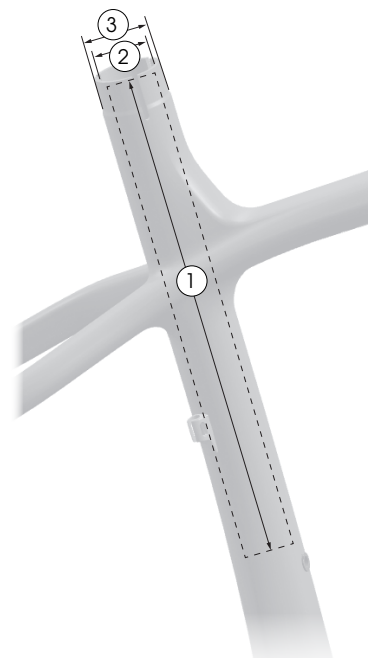

Insertion minimale : Se référer au fabricant de la tige de selle.

① Insertion maximale

S : 210mm
M : 220mm
M/L/ : 230mm
L : 250 mm
XL : 280 mm

② Diamètre interne du tube de selle : 31,6mm

③ Diamètre externe du collier de tige de selle : 36,2mm