

# Rapport revendeur VAE

## Information revendeur

---

Alltricks Chateaudun SAV  
7 Rue des 13 Langues  
28200 Chateaudun

Téléphone : +33130489007  
E-mail : servicesav@alltricks.com  
Site web :

## Information Bosch DiagnosticTool 3

---

Mise à jour disponible : Non  
Nom de l'appareil pour l'attribution de licence : AVCLNB064

## Configuration fabricant

---

ID VAE :	AH0511203	Rapport de transmission min. :	0,76
Type de vélo :	Vélo à assistance électrique	Circonférence de la roue arrière :	2200 mm
Vitesse maxi pour assistance :	25 km/h	Circonférence de la roue arrière (somme de contrôle) :	0xF767
Année-modèle :	MY22	Réglage de l'éclairage :	débloqué
Date de production :	01/07/2022	N° de variante de l'ABS :	0x0000
Site de production :	03	Variante de l'ABS (somme de contrôle) :	0x00FF
Rapport de transmission maxi :	3,45		

## Configuration personnalisée

---

Identifiant d'application :	Q34070	Puissance de l'éclairage :	3,0 W
Nom de l'application :	25kmh_eMTBshortCrank_Derailleur_85Nm	Numéro de serrure batterie :	153652
Assistance à la poussée activée :	Oui	Correction de la circonférence de la roue arrière :	2200 mm
Éclairage installé :	Oui	High Power Port activé :	Non
Statut de l'éclairage :	Enregistrer dernier réglage de l'éclairage	Manipulation détectée :	Non
Sortie d'éclairage :	12 V	Unité de distances :	Métriques


## Statistiques VAE

---

Kilométrage total : 722,7 km  
Durée de fonctionnement totale : 167 h  
Temps de fonctionnement total (avec assistance) : 22 h

## Données statistiques de roulage (depuis : --)

Consommation d'énergie (totale) : 5,19 kWh

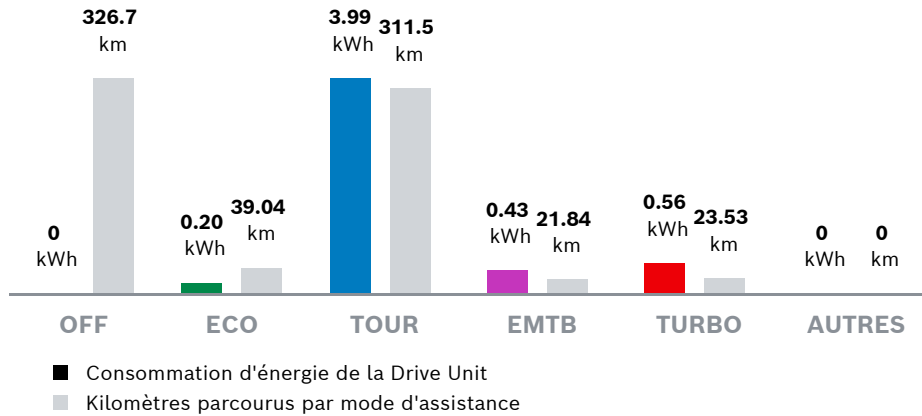

## Écran Purion

Numéro d'article :	1270 020 917	Code produit :	BUI215
Numéro de série :	17528 2592 D3	Version matériel :	0.0.2.5
Version logiciel :	1.4.0.0		

## Drive Unit Performance Line CX BDU450

Numéro d'article :	0275 007 074	Code produit :	BDU450CX
Numéro de série :	17628235041	Version matériel :	0.0.6.0
Version logiciel :	1.1.5.0	Fonction eBike Lock activée :	Non
Composant bloqué :	Non		

## Batterie PowerTube 625

Numéro d'article :	0275 007 543	Code produit :	BBP290
Numéro de série :	27413 0600 19 13	Version matériel :	1.5.0.2
Version logiciel :	1.12.1.0	Tension de la batterie :	39,2 V
Tension de cellule de batterie min. :	3,9 V	Nombre total d'Ah débités :	0,1 kAh
Durée dans mode de protection thermique :	0,0 min	Courant de charge maximal possible :	6,0 A
Température actuelle de la batterie :	21,4 °C	Température de batterie maximale :	47,7 °C
Température minimale de la batterie :	-2,9 °C	Nombre de cycles de charge complets :	8
Niveau de charge batterie :	74 %		

